

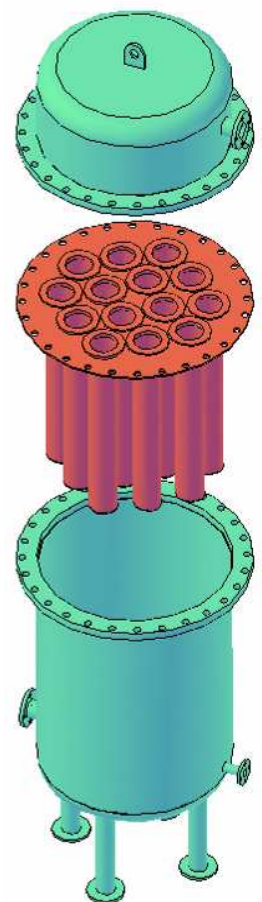


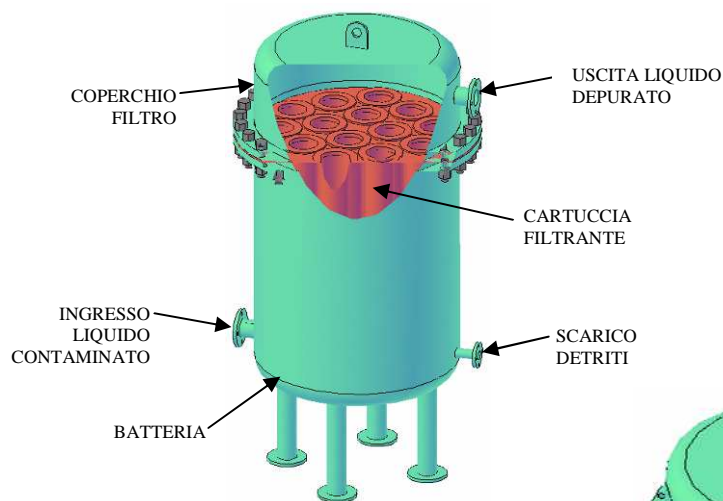

## 13.0 – FILTRO A CARTUCCE PER LIQUIDI

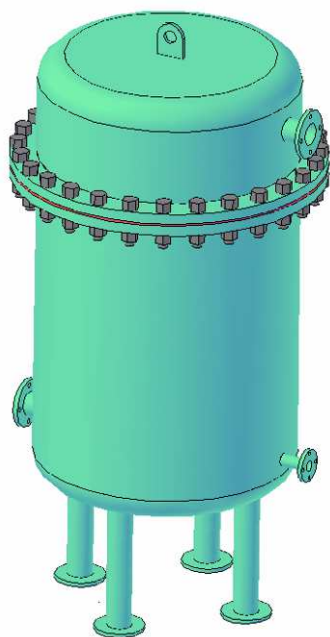

Il filtro a cartucce per liquidi viene utilizzato per separare sostanze liquide da solide come *fanghi, granuli e polveri di qualsiasi materiale anche alimentare*. Questo tipo di filtrazione viene utilizzato per medio-grosse portate di fluidi dov'è presente un'elevata impurità dovuta a processi di lavorazione o al pescaggio di liquido contaminato.

Il fluido da depurare entra nella corpo filtrante dove vengono separati i detriti dai liquidi. A impianto fermo le parti solide trattenute si lasciano decantare per poi essere espulse nella parte inferiore.

Questo sistema di filtrazione può esser inserito su impianti che lavorano sia con un flusso in pressione che in depressione.

La pulizia delle cartucce si effettua con un getto d'acqua dall'interno della camicia filtrante verso l'esterno della stessa.

